Normstahl

Mein Tor.

NORMSTAHL

SEITEN-SEKTIONALTORE

NORMSTAHL

SEITEN-SEKTIONALTORE

Seitensektionaltor | Anthrazitgrau | Glatt | Style

MEHR PLATZ NACH OBEN

Haben Sie ein großes Auto oder hängen Ihre Ski an der Garagendecke? Dann ist das Seitensektionaltor die richtige Lösung für Sie. Hier fahren die Paneele entlang der Wand in die Garage hinein. Das Tor brilliert darüber hinaus mit einer integrierten Schlupftürfunktion in Verbindung mit dem SPARK, die ganz einfach im Antrieb programmiert werden kann. Dadurch ist es nicht nötig, das Tor komplett zu öffnen, wenn man z.B. nur mit dem Fahrrad in die Garage möchte.

Weshalb Seitensektionaltor?

- Kugelgelagerte Tandemlaufwerke für einen ruhigen Torlauf
- Torabdichtungen für eine bestmögliche Abdichtung
- Edelstahlbodenschiene für sichere Position des Tores
- Torbreiten bis zu 12 Metern möglich
- 42 mm stark isolierte und thermisch getrennte Paneele
- Sektionen mit Fingerklemmschutz
- 10 Jahre Garantie auf Torteile, Oberflächen und Verschleißteile*

Technik

- Maximale Höhe: 3500 mm
- Max. Torbreite 6.000mm (1-flügelig)
- Max. Torbreite 12.000mm (2-flügelig)
- Schlupftürfunktion bei Antrieb Normstahl SPARK

*Unsere detaillierte Garantieerklärung finden Sie unter www.normstahl.de

Design

OPTIK
- 8 Standardfarben
- 14 Vorzugsfarben
- 9 N-FM Farben
- 4 Modelle
- 1 Oberfläche

ZUBEHÖR
- Thermisch getrennte Nebeneingangstüren
- Fenster und Designfenster
- Tür- und Torgriffe

Highlights

KUGELGELAGERTE TANDEMLAUFWERKE

Kugelgelagerte Tandemlaufwerke sorgen für einen optimalen Torlauf ohne Quietschen.

TORABDICHTUNGEN

Flexible Gummidichtungen an den seitlichen Torzargen sowie Bürstendichtungen sorgen für eine bestmögliche Abdichtung des Tores.



INTEGRIERTE SCHLUPFTÜRFUNKTION

Das Tor wird durch eine im Antrieb individuell programmierbare Funktion nur zu einem gewissen Teil geöffnet, wenn man die Garage z.B. nur mit dem Fahrrad betreten möchte.



IDEAL FÜR NEUBAUTEN & RENOVATIONEN

Wir ermöglichen einen leichten, funktionssicheren Torlauf bei Neubauten und bei Renovationen! Bei Neubauten wird die Edelstahlbodenschiene flächenbündig mit dem Estrich eingebracht, und ist somit kaum sichbar. Für Renovationen bieten wir eine flache Führungsschiene, die am fertigen Fußboden montiert wird. So erübrigen sich aufwendige Stemmarbeiten.

Antrieb

NORMSTAHL SPARK

Machen Sie sich keine Sorgen mehr, wenn Sie nicht zu Hause sind. Mit dem SPARK haben Sie jederzeit und überall die volle Kontrolle über die Sicherheit Ihrer Garage.

NORMSTAHL SPARK MIT SMART-HOME TECHNOLOGIE

Steuern und Überwachen Sie Ihre Garage über ihr Smartphone mit Normstahl Connect oder der Yale Home App.

TECHNIK
- 600 N und 1.000 N Zugkraft
- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 22 cm/sek
- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1.000 N)
- Zweifrequenz-Empfänger (433,92 und 868,35 MHz)
- Leistungsstarkes LED-Licht: 1.750 lms für 600 N Motor und 3.500 lms für 1.000 N Motor

Normstahl Connect

Powered by Yale Home App

12M

DIE LÖSUNG FÜR BREITE GARAGEN

MÖCHTEN SIE MEHR WISSEN?

Schreiben Sie uns: Einfach den QR-Code scannen und Ihre Anfrage stellen.

MODELLE

Sicken haben einen grundlegenden Einfluss auf das Design Ihres neuen Garagentores. Ob Modern oder traditionell - Sie haben die Wahl.



STYLE
Sein schlichtes, modernes Design macht das Modell Style zur bevorzugten Wahl unserer Kunden.



TREND
Mit der mittigen Paneelsicke läßt sich das Modell Trend einfach in die bestehende Optik integrieren.



FLAIR
Vertraut und dennoch gefragt, sorgt die Doppelsicke auf den zweiten Blick für eine kleine Überraschung.



LINEA
Die gleichmäßige Parallelität der vertikalen Linien schafft optisch eine höchst attraktive Dynamik und Rhythmik.

OBERFLÄCHE

Ein widerstandsfähiges Stahlblech in glatt. Mit der entsprechenden Farbe beschichtet, entsteht ein pflegeleichtes, robustes Tor das nie wieder gestrichen werden muss.

Glatt

FARBEN

Der erste Eindruck ist entscheidend. Nehmen Sie sich die Zeit, die Farbe für Ihr Garagentor zu finden, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.

Standardfarben

Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)	Weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	Graualuminium (ähnl. RAL 9007)	Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016	Tiefschwarz* (ähnl. RAL 9005)	Eiche Dekor Hell 060	Eiche Dekor Dunkel 070	Graumetallic DB703

*Standardfarbe bei Style und Trend

Vorzugsfarben

Rubinrot (ähnl. RAL 3003)	Braunrot (ähnl. RAL 3011)	Moosgrün (ähnl. RAL 6005)	Signalgrau (ähnl. RAL 7004)	Basaltgrau (ähnl. RAL 7012)	Schwarzgrau (ähnl. RAL 7021)	Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005)
Umbragrau (ähnl. RAL 7022)	Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)	Fenstergrau (ähnl. RAL 7040)	Ockerbraun (ähnl. RAL 8001)	Lehmbraun (ähnl. RAL 8003)	Sepiabraun (ähnl. RAL 8014)	Schokobraun (ähnl. RAL 8017)

Spezialfarben (N-FM Lackierung)

N-FM-02	N-FM-03	N-FM-04	N-FM-05	N-FM-12	N-FM-13	N-FM-14	N-FM-21	N-FM-22

Neben Standard-, Vorzug- und Spezialfarben kann aus sämtlichen Farben der RAL-Palette gewählt werden.

KONFIGURATIONSOPTIONEN

FARBE		Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)	Weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	Graualuminium (ähnl. RAL 9007)	Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)	Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005)	Dekor Eiche hell 060	Dekor Eiche dunkel 070	Dekor Graumetallic (ähnl. DB703)
OBERFLÄCHE	**MODELL**	**MÖGLICHE KONFIGURATION**							
Glatt	Linea	✔	✔	✘	✔	✘			
	Trend	✔	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔*
	Flair	✔	✔	✔	✔	✘	✔**	✔**	✔*
	Style	✔	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔*

✔ Standardfarbe ✘ Vorzugsfarbe *lackiert **PVC foliert

Zubehör

NEBENEINGANGSTÜREN

Für jedes Tor gibt es die passende Nebeneingangstüre. Mit standardmäßig thermisch getrennten Aluminiumprofilen und 3-Punkt Verriegelung sind Sie immer auf der sicheren Seite.

NEU Thermische Trennung

Style

Trend

Linea

Flair

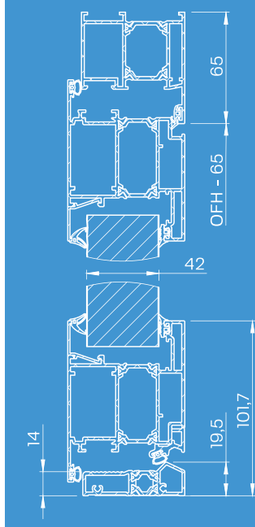

ALUMINIUMPROFIL MIT THERMISCHER TRENNUNG

Mit unserem thermisch getrennten 42 mm starken Torpaneel erreichen wir einen U-Wert, der um bis zu 15% besser ist als bei herkömmlichen Torpaneelen (basierend auf einer Torgröße von 5.000 x 2.250 mm). Dies bedeutet eine deutliche Reduzierung des Wärmeverlustes und somit eine Senkung der Energiekosten.

Darüber hinaus punkten unsere Torpaneele mit verbesserten Brandschutz- und Wärmedämmeigenschaften dank des Einsatzes von PIR-Schaum anstelle von herkömmlichem PU-Schaum.

DESIGNFENSTER

Mit unseren Designfenstern in Edelstahloptik und satinierten Scheiben, wirkt Ihr Tor besonders edel.

Quadratisch
(286 x 286 mm)

Rund
(Ø 376mm)

MOTIVFENSTER

Unsere Motivfenster gibt es mit klaren oder strukturierten Acrylglasscheiben. Standardmäßig 2-fach verglast und 3-fach abgedichtet bieten unsere Fenster beste Isolierung. Der Rahmen wird ähnlich der Torfarbe lackiert.

Motiv 1
(263 x 450 mm)

Lüftungsgitter
zu Motiv 1

Motiv 2
(263 x 450 mm)

ZUBEHÖR NORMSTAHL SPARK

Mit unserem durchdachten und modernen Zubehör für den SPARK-Garagentorantrieb wird die Bedienung Ihres Normstahl Smart jetzt noch komfortabler.

Wandstation

Codetaster

Handsender

Lichtschranke

Türgriffe

Standard
Schwarz

Torgriffe

Schwarz Metall

Schwarz Kunststoff

Silber

Edelstahloptik

ZUBEHÖR TÜR UND TOR

Verleihen Sie Ihrer Nebeneingangstür und Ihrem Garagentor den letzten Schliff.

Einbaumaße

Unsere Torlösungen passen wir an jede Situation spezifisch an. Dabei helfen unseren Fachhändlern schon folgende Garagenmaße, um das perfekte Tor für Ihre Garage anzufertigen.

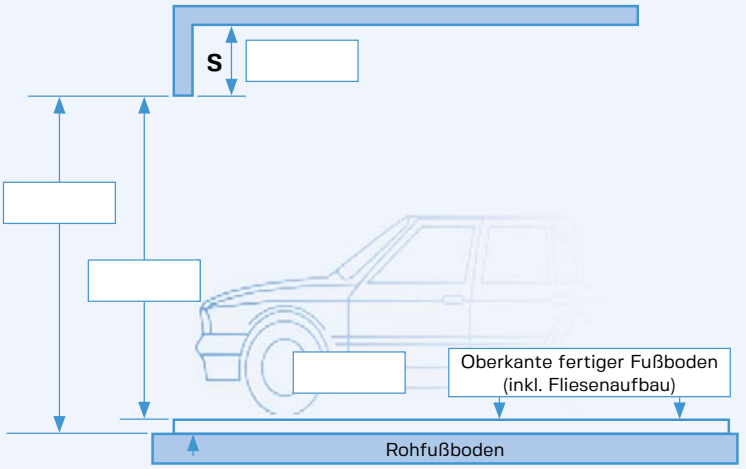

WICHTIGE MASSE FÜR SEITENSEKTIONALTORE

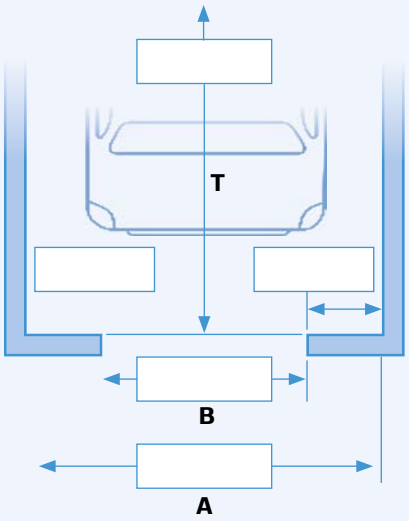

MÖGLICHE SEITENEINLÄUFE

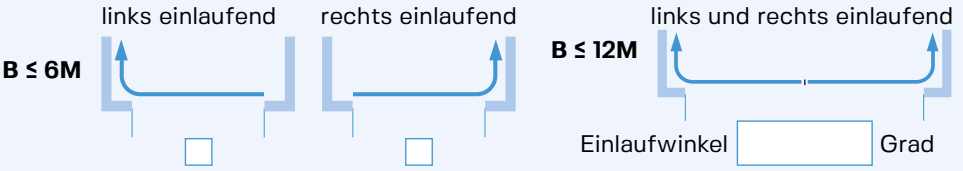

FÜR NEUBAUTEN & RENOVATIONEN

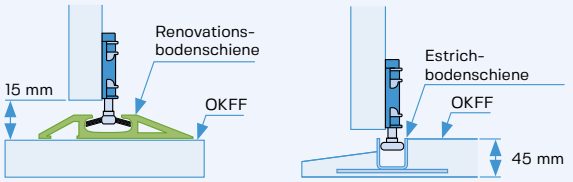

Maße für Seitensektionaltore

Bitte beachten Sie, dass – je nach Größe Ihres Tores – folgende Maße eingehalten werden müssen:

MAXIMALE TORBREITE (B)	BEI SEITENWANDMONTAGE: ERFORDERLICHE GARAGENTIEFE (T) (MM INNEN) BEI STURZMONTAGE: ERFORDERLICHE GARAGENBREITE (A) (MM INNEN)			
	SEITENWANDMONTAGE		STURZMONTAGE	
	Sturzhöhe (S) 100-150	Sturzhöhe (S) >=150	Sturzhöhe (S) 100-150	Sturzhöhe (S) >=150
2.800	3.840	3.580	3.840	3.580
3.900	4.940	4.680	4.940	4.680
5.500	6.540	6.280	6.540	6.280
7.000	8.040	7.780	8.040	7.780
TORANTRIEB BAUSEITIG GEKÜRZT	A + 1.000	A + 800	A + 1.000	A + 800

© ASSA ABLOY

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Part of ASSA ABLOY

www.normstahl.de